

## **6. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) za leto 2022 ter Programom izvajanja za obdobje od 2023-2026 in dalje**

**PREDLAGATELJ:** župan Anton Mežan  
**PREDSTAVNIK:** Katarina Avsenik, Petrol d.d.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Bled se seznani z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) za leto 2022 ter Programom izvajanja za obdobje od 2023-2026 in dalje.**

**PETROL**

## **LETNO POROČILO**

**O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
DOBAVE, POSTAVITVE, VZDRŽEVANJA IN IZVAJANJA  
JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI BLED**

**ZA LETO 2022**

**TER PROGRAM IZVAJANJA ZA OBDOBJE OD 2023-2026**

**IN DALJE**



**OBČINA BLED**

**Predmet:** Poročilo o izvajanju programa gospodarske javne službe dobave, postavitve vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled za leto 2022 in sprejem Programa izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled za obdobje 2023-2026 in dalje.

**Datum:** Maj 2023

**Koncedent:** Občina Bled  
Cesta Svobode 13  
4260 Bled  
<http://obcina.bled.si>

**Koncesionar:** Petrol d. d., Ljubljana  
Dunajska 50,  
1000 LJUBLJANA  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

**Pripravila:** Katarina Avsenik

**VSEBINA**

<b>1. UVOD</b> .....	<b>4</b>
<b>2. AKTIVNOSTI IZVAJANJA GJS JR</b> .....	<b>4</b>
2.1 PLAČILO REDNEGA IZVAJANJA GJS JAVNE RAZSVETLJAVE.....	5
<b>3. AKTIVNOSTI IZVAJANJA GJS JR, KI NISO ZAJETA V LETNEM PLAČILU</b> .....	<b>5</b>
3.1 INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE.....	6
3.2 ZVEDBA IN POSTAVITEV NOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V SKLADU S PLANOM 2022.....	6
3.4 NOVOLETNA OKRASITEV – IZVEDBA V LETU 2022-2023.....	7
<b>4. STROŠKI KONCESIONARJA</b> .....	<b>7</b>
4.1 STROŠKI OBNOVE POŠKODOVANE JAVNE RAZSVETLJAVE.....	7
4.2 STROŠKI NOVOLETNE OKRASITVE 2021-2022.....	8
4.3 OSTALI STROŠKI KONCESIONARJA.....	8
4.4 STROŠEK EE ZA JAVNO RAZSVETLJAVO.....	8
<b>5. PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE</b> .....	<b>9</b>
<b>6. ZAKLJUČEK</b> .....	<b>12</b>
<b>7. CENIK</b> .....	<b>13</b>
<b>8. NOVE INVESTICIJE JAVNE RAZSVETLJAVE PREDVIDENE OD 2023 DO 2026 IN DALJE</b> .....	<b>21</b>
8.1 SKUPAJ NOVE INVESTICIJE JR V LETU 2023 – 2026.....	22
8.2 SKUPAJ NOVE INVESTICIJE JR V OBDOBJU 2023 DO 2026 IN DALJE.....	54

## 1. UVOD

Za izvajanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave na območju Občine Bled je bila dne 01. 10. 2012 sklenjena koncesijska pogodba št. 410-32/2012-17, med Občino Bled in Petrolom d. d. Pogodba je sklenjena za dobo petnajst (15) let.

V okviru projekta Prenova javne razsvetljave v Občini Bled, je bila izvedena energetska sanacija javne razsvetljave. Po zaključku izvedenih del, je koncesionar dne 01.01.2013 pričel z izvajanjem gospodarske javne službe.

V skladu z določili 48. člena koncesijske pogodbe, je koncesionar vsako leto dolžan pripraviti letno poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe.

## 2. AKTIVNOSTI IZVAJANJA GJS JR

Vsebina gospodarske javne službe je opredeljena v 6. členu koncesijske pogodbe in z Aneksom 1 h koncesijski pogodbi in obsega dobavo in postavitev naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti koncedenta, katere sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki urejajo izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi, v okvir javne službe. Dela zajemajo:

### **Tekoče vzdrževanje obsega:**

- Dobavo in zamenjavo sijalk v okviru letnih vzdrževalnih del,
- dobavo in zamenjavo elektromagnetnih predstikalnih naprav v okviru letnih rednih vzdrževalnih del,
- dobavo in zamenjavo elektronskih dušilk v okviru letnih vzdrževalnih del,
- preventivno in tekoče vzdrževanje prižigališč v okviru letnih vzdrževalnih del,
- letni strošek čiščenja stebrov in svetilk ter okolice svetilk v vrednosti do 1.000 Eur,
- montažo, vzdrževanje in demontažo novoletne okrasitve v vrednosti do 6.500 Eur,
- pripravo in izvajanje letnega programa izvajanja gospodarske javne službe ter pripravo letnega poročila,
- vzpostavitev in izvajanje Energetskega knjigovodstva, upravljanja z energijo in letnih obračunov, vključno s stroški zajema podatkov in GSM naročnin,
- vzpostavitev in vodenje kontrolne knjige v elektronski obliki v skladu z zahtevami iz koncesijske pogodbe,
- izvajanje javnih pooblastil – izdajanje projektnih pogojev in soglasij,
- vodenje katastra in kontrolne knjige.

### **Intervencijsko vzdrževanje:**

Vključuje vsa vzdrževalna dela, ki so potrebna za normalno funkcioniranje javne razsvetljave in niso zajeta pod (redno) tekoče vzdrževanje oziroma redno izvajanje javne službe javne razsvetljave. Intervencijsko vzdrževanje zajema razna popravila uničenih in dotrajanih delov javne razsvetljave, kot na primer menjava števecov, kontaktorjev, foto celic, dotrajanih kandelabrov, izdelava kabelskih spojk, odkrivanje in odpravljanje napak itd.

## 2.1 Plačilo rednega izvajanja GJS javne razsvetljave

Stroški rednega izvajanja gospodarske javne službe se obračunavajo mesečno po formuli definirani v 28. členu koncesijske pogodbe in Aneksom 1 h koncesijski pogodbi:

$$SUM = (RP \times PC + RV) \times K + (NP \times PC) + NV$$

$$NV = NP \times Vs \times F$$

Stroški rednega izvajanja gospodarske javne službe za leto 2022 znašajo:

2022	MESEČNI STROŠKI IZVAJANJA GJS JR	
Januar		12.412,00
Februar		9.309,37
Marec		9.309,37
April		9.309,37
Maj		9.309,37
Junij		9.309,37
Julij		9.309,37
Avgust		9.309,37
September		9.309,37
Oktober		9.309,37
November		9.309,37
December		9.309,37
<b>SKUPAJ IZVAJANJE GJS (brez DDV)</b>		<b>114.815,07 €</b>
<b>SKUPAJ IZVAJANJE GJS (z DDV)</b>		<b>140.074,39 €</b>

Vsako leto se po zaključku obračunskega obdobja izvede obračun letnega plačila. Premalo zaračunana vrednost znaša **3.102,63 € brez DDV**. Vračilo Petrolu je bilo izvedeno pri mesečnem plačilu za januar 2022.

## **3. AKTIVNOSTI IZVAJANJA GJS JR, KI NISO ZAJETA V LETNEM PLAČILU**

Aktivnosti zajemajo vsa ostala dela na javni razsvetljavi, ki niso zajeta v obračunu, občina pa za izvajanje zagotavlja lastna sredstva, ki se planirajo v letnem programu izvajanja GJS.

Storitve zajemajo intervencijsko vzdrževanje, novogradnje javne razsvetljave, novoletna okrasitev in ostala dela, ki jih občina naroča koncesionarju.

### 3.1 Intervencijsko vzdrževanje

Intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave se obračunava mesečno. Skupaj z mesečnem obračunom je Občini dostavljeno poročilo in specifikacija izvedenih del, porabe ur in materiala.

Stroški intervencijskega vzdrževanja v letu 2022 znašajo:

2022	INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE OBČINA BLED	
Januar		718,08
Februar		507,22
Marec		447,77
April		496,70
Maj		393,82
Junij		827,87
Julij		580,89
Avgust		243,04
September		698,87
Oktober		736,97
November		3.516,86
December		1.970,91
<b>SKUPAJ (brez DDV)</b>		<b>11.139 €</b>
<b>SKUPAJ INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE (z DDV)</b>		<b>13.590 €</b>

### 3.2 Izvedba in postavitve nove javne razsvetljave v skladu s planom 2022

Novogradnje javne razsvetljave so se izvajale v skladno s planom in v obsegu, ki ga je določila Občina Bled.

Urejanje in postavitve nove javne razsvetljave smo v letu 2022 izvedli na naslednjih lokacijah:

IZVEDBA IN POSTAVITEV NOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETU 2022 V SKLADU S PLANOM		
1.	NL okrasitev Ponton na jezeru	1.597,20
2.	JR Bohinjska Bela od št. 60 do 93, 9 kos LED LSL15	15.769,73
3.	JR Boh. Bela od št. 52 do Kulturnega doma-Slamniki, 9 kos LED LSL15	14.782,51
4.	JR Koritno-odsek Šobec, 5 kos LED LSL15	4.021,90
5.	Zamenjava svetilk 3X LED LSL15 pred ledno dvorano	4.925,40
6.	Popravilo poškodovane svetilke JR na Mlinem - Vila Bled	1.808,40
7.	Urejanje JR na lokaciji Velika Zaka - Železniška postaja	12.117,65
8.	JR Koroška cesta - 5 X LED LSL 15	15.560,46
9.	Urejanje JR Savska cesta pri Vili Bled	2.050,60
10.	Prestavitev svetilke Selo 15	1.347,20
11.	Savska cesta_ureditev javne razsvetljave	2.416,07
12.	Ledena dvorana-Krim_popravilo JR in postavitve 2 X LSL 15	4.523,90

13.	JR Mlino prestavitev in prevezava JR sočasno z Elektro Gorenjska	1.678,30
14.	Prestavitev kandelabra JR - križišče Aljaževa- Kolodvorska cesta	1.681,12
15.	Izvedba JR Razgledna cesta 4 X LSL15	9.258,83
16.	Izveba JR Koritno -Betin 13 X LEDLSL 15	20.977,00
17.	Zamenjava kandelabra JR parkirišče pod Krimom	1.388,03
18.	Zamenjava 2 X kandelaber_Rikljevca cesta - Grimšče	4.030,30
19.	Elektromontažna dela JR Železniški podhod Slamniki	2.427,91
20.	Postavitev 2 X svetilka - Ljubljanska cesta pri TNP	9.010,97
21.	Postavitev 2 X LED LSL_pri TVD	5.095,31
22.	Izvedba del za pripravo postavitve JR Koritno	4.097,75
23.	Postavitev JR_Stagne Zasip	10.999,70
24.	Postavitev JR Vila Bled- Knjževniki	9.305,12
25.	JR Razgledna cesta_postavitev 3 X LED LSL	6.231,04
26.	Postavitev svetilke pri OŠ Bled	2.028,15
27.	Zamenjava obstoječih svetilk z LED na več lokacijah	10.302,25
<b>SKUPAJ (brez DDV)</b>		<b>179.433 €</b>
<b>SKUPAJ (z DDV)</b>		<b>218.908 €</b>

### 3.4 Novoletna okrasitev – izvedba v letu 2022-2023

Stroški montaže, vzdrževanja in demontaže novoletne okrasitve se delijo na delež koncesionarja in delež koncedenta.

Celotni strošek novoletne okrasitve je 18.355 €, kar znaša 22.394 v z DDV.

Delež stroškov novoletne okrasitve Občine Bled znaša 11.855 €, kar znaša 14.464 € z DDV.

<b>IZVEDBA NOVOLETNE OKRASITVE 2022-2023</b>		
1.	Delež stroškov Občine Bled	11.855,63
<b>(brez DDV)</b>		<b>11.856 €</b>
<b>SKUPAJ (z DDV)</b>		<b>14.464 €</b>

## **4. STROŠKI KONCESIONARJA**

Pri izvajanju aktivnosti GJS javne razsvetljave v letu 2022, so nastali stroški ki bremenijo koncesionarja in sicer:

### 4.1 Stroški obnove poškodovane javne razsvetljave

V letu 2022 je na območju Občine Bled zaradi prometnih nesreč prišlo do poškodbe na javni razsvetljavi na dveh lokacijah. Stroške je pokril Petrol preko zavarovalnice.



<b>OBNOVA POŠKODOVANE JAVNE RAZSVETLJAVE</b>			
1.	Cesta svobode pri hiši 47a	935,79	
2.	Veslaška promenada	1.983,35	
3.	Poškodba kandelabra pri Alpskih blokkih	774,18	
		<b>SKUPAJ (brez DDV)</b>	<b>3.693 €</b>
		<b>SKUPAJ (z DDV)</b>	<b>4.506 €</b>

#### **4.2 Stroški novoletne okrasitve 2021-2022**

Delež stroškov montaže, vzdrževanja in demontaže novoletne okrasitve za koncesionarja znaša:

<b>IZVEDBA NOVOLETNE OKRASITVE 2021-2022</b>			
1.	Delež stroškov koncesionarja	6.500,00	
		<b>(brez DDV)</b>	<b>6.500 €</b>
		<b>SKUPAJ (z DDV)</b>	<b>7.930 €</b>

#### **4.3 Ostali stroški koncesionarja**

Obrezovanje drevja okoli svetilk in barvanje kandelabrov v predvidenem obsegu.

<b>OSTALI STROŠKI KONCESIONARJA</b>			
1.	Obrezovanje drevja in barvanje kandelabrov	1.004,80	
		<b>(brez DDV)</b>	<b>1.005 €</b>
		<b>SKUPAJ (z DDV)</b>	<b>1.226 €</b>

#### **4.4 Strošek EE za javno razsvetljavo**

Strošek električne energije za javno razsvetljavo v obdobju izvajanja koncesijske pogodbe pokriva Petrol.

<b>STROŠEK ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO ZA JAVNO RAZSVETLJAVO V 2022</b>			
1.	Strošek EE za javno razsvetljavo 2022	27.592,18	
		<b>(brez DDV)</b>	<b>27.592 €</b>
		<b>SKUPAJ (z DDV)</b>	<b>33.662 €</b>

**Stroški koncesionarja v letu 2022 skupaj znašajo**

<b>STROŠKI KONCESIONARJA V 2022 SKUPAJ</b>		
1.	Obnova poškodovane javne razsvetljave	3.693
2.	Izvedba novoletne okrasitve	6.500
3.	Obrezovanje drevja in barvanje kandelabrov	1.005
4.	Strošek električne energije za javno razsvetljavo	27.592
<b>SKUPAJ (brez DDV)</b>		<b>38.790 €</b>
<b>STROŠKI KONCESIONARJA SKUPAJ (z DDV)</b>		<b>47.324 €</b>

**5. PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE**

Poraba in stroški električne energije zajemajo 32 merilnih mest javne razsvetljave, ki so določena s koncesijsko pogodbo.


<b>PRIŽIGALIŠČE</b>		<b>Poraba EE (kWh)</b>	<b>Strošek brez DDV (€)</b>
1	01 - KORITNO - 6-007055	6.709	734
2	02 - BODEŠČE - 6-007056	1.577	235
3	03 - RIBNO VAS - 6-007060	8.414	1005
4	04 - SELO - 6-007062	2.369	311
5	05 - OBRNE - 6-007423	1.530	182
6	06 - MLINO - 6-007180	15.957	1738
7	07 - BOH. BELA KOLODVOR - 6-007206	2.261	301
8	08 - KUPLJENIK - 6-007208	3.376	408
9	09 - VILA BLED - 6-007194	4.620	612
10	10 - ZAKA CAMP - 6-007222	1.139	271
11	11 - REGATNI CENTER - 6-007230	3.327	474
12	12 - ZAKA - 6-007240	2.470	433
13	13 - KOLODVORSKA - 6-007432	6.504	648
14	14 - ASTORIA (SVOBODA) - 6-007146	22.541	2411
15	15 - GRIČ - 6-007080	12.429	1279
16	16 - ŽELEČE - 6-007093	22.751	2335
17	17 - JELOVICA - 6-007160	3.914	571
18	18 - GRAJSKA CESTA - 120156	16.116	1596
19	19 - SEBENJE - 6-007361	6.909	708
20	20 - ZASIP - 6-082392	713	256
21	21 - ZASIP N.N. - 6-007422	10.818	1238
22	22 - PARTIZANSKA - 6-007420	7.785	940
23	23 - ZELENICA - 6-007442	1.313	321
24	24 - JARŠE - 6-007407	10.417	1198
25	25 - KLJUČE - 6-083122	11.328	1243
26	26 - ZAGORICE - 6-007044	20.763	2199
27	27 - DOBE - 6-007037	4.261	605
28	28 - REČICA - 6-007219	11.166	1231
29	29 - KAZINA - 6-007168	3.096	502
30	30 - LISIČJA FARMA - 6-087128	28	198
31	31 - BOHINJSKA BELA - VAS - 6-007203	9.871	1095
32	32 - BODEŠČE NA PEČEH - 6-086495	2.542	316
		<b>239.014 kWh</b>	<b>27.592 €</b>

Primerjava stroškov in porabe po letih:


<b>PORABA IN STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE JAVNE RAZSVETLJEVE</b>	<b>Poraba EE (kWh)</b>	<b>Strošek brez DDV (€)</b>
Poraba EE in stroški pred prenavo	547.294	65.675
Poraba EE in stroški v letu 2013	360.646	43.410
Poraba EE in stroški v letu 2014	309.180	36.879
Poraba EE in stroški v letu 2015	334.737	37.223
Poraba EE in stroški v letu 2016	367.110	41.348
Poraba EE in stroški v letu 2017	295.467	34.381
Poraba EE in stroški v letu 2018	256.371	30.799
Poraba EE in stroški v letu 2019	266.465	32.272
Poraba EE in stroški v letu 2020	258.227	32.486
Poraba EE in stroški v letu 2021	249.173	34.103
Poraba EE in stroški v letu 2022	239.014	27.592

Podatki o porabi in stroški električne energije, lahko delno odstopajo od dejanskih vrednosti, ker nekaj prižigališč nima meritev po dejanski vrednosti in se enkrat letno izvajajo obračuni.

Primerjava porabe EE po letih:

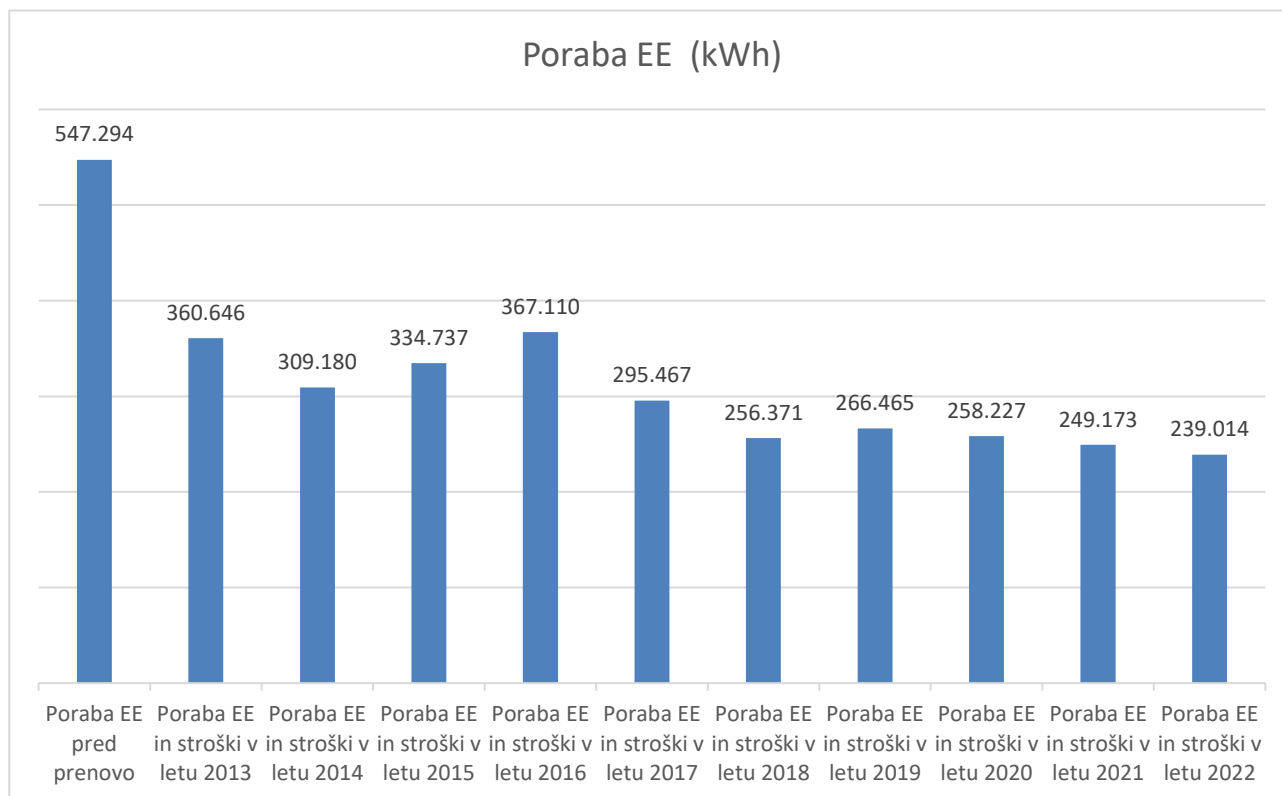

Primerjava stroškov EE po letih:

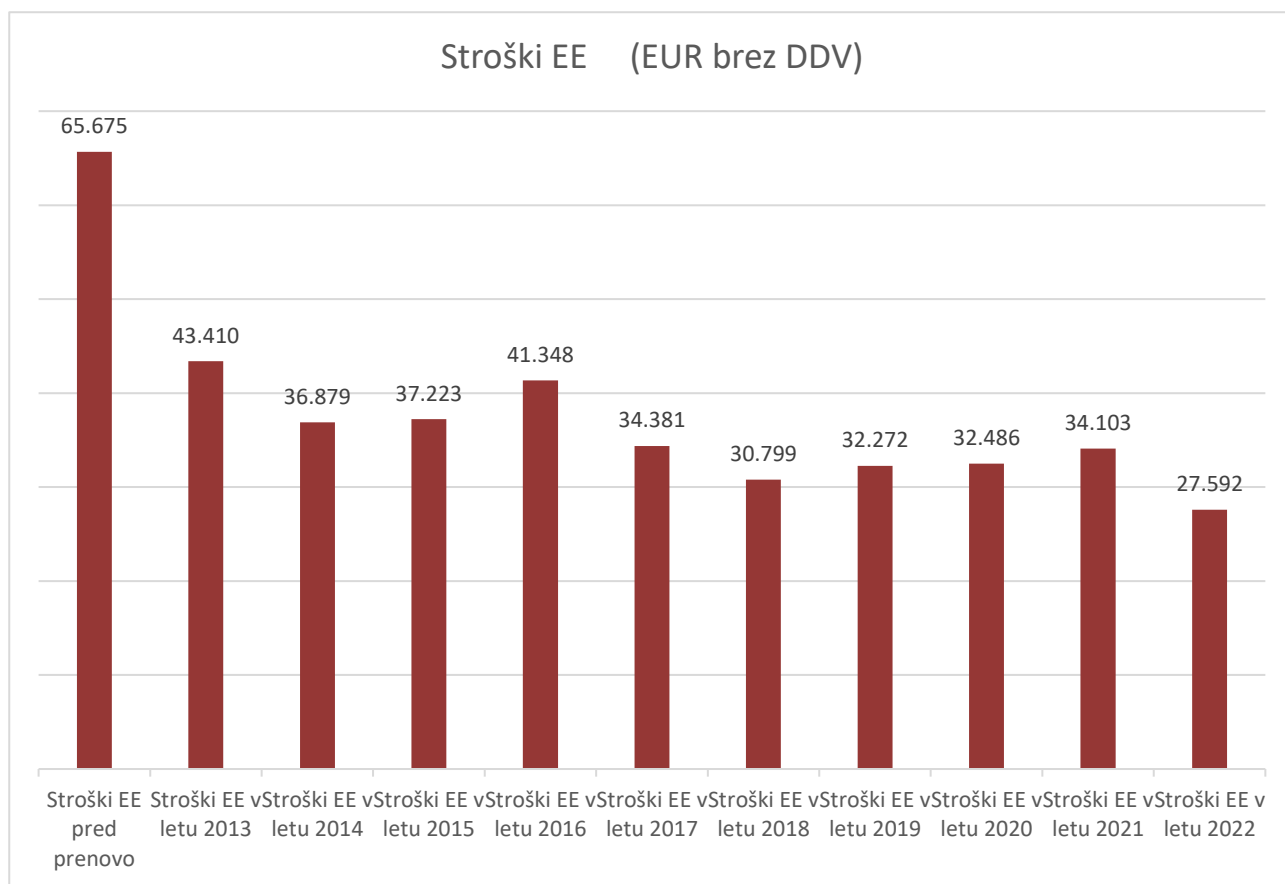

## 6. ZAKLJUČEK

Stroški izvajanja aktivnosti GJS javne razsvetljave v letu 2022:

<b>STROŠEK IZVAJANJA AKTIVNOSTI GJS V 2022 SKUPAJ</b>	
Redno izvajanje GJS javne razsvetljave	114.815
Intervencijsko vzdrževanje	11.139
Izvedba investicij JR v skladu s planom	179.433
Izvedba novoletne okrasitve	11.856
<b>SKUPAJ (brez DDV)</b>	<b>317.243 €</b>
<b>SKUPAJ REDNO IZVAJANJE GJS (z DDV)</b>	<b>387.036 €</b>

Vsa dela gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave se izvajajo usklajeno s predstavniki Občine Bled in skladno z določili koncesijske pogodbe.

Za evidenco in spremljanje porabe energije na objektih javne razsvetljave imamo vzpostavljen sistem energetskega knjigovodstva, v katerega se stroški in poraba električne energije vnašajo mesečno. Izvaja se strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja, s ciljem zagotoviti osvetlitev javnih površin, zmanjšanje porabe električne energije in stroškov rednega vzdrževanja.

## 7. CENIK

Na podlagi 28. člena pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave na območju občine Bled, št. 410-32/2012-17, predlagamo cenik izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave v občini Bled. Cenik je enak kot v preteklem letu, dodane pa so mu nove postavke.

Zaradi novih tehnoloških procesov in zaradi potrebe po vrednotenju določenih del je nujna dopolnitev cenika z novimi postavkami, ki so potrebne za nemoteno izvajanje rednega in intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave, na str. 19 in 20.

	Opis materiala in del - dobava in montaža	Enota	Količina	Cena ( € ) brez DDV
1	Dobava in postavitve novega kandelabra tip UKO s svetilko tip UKO BLED I. (brez temelja)	kos	1	1.479,00
2	Kovana konzola tip UKO BLED I.	kos	1	983,25
3	Sidrni obroč z vijaki	kos	1	51,00
4	Dobava UKO kandelabra tip UKO BLED II.	kos	1	1.351,50
5	Kovana konzola tip UKO BLED II.	kos	1	776,07
6	Ulična svetilka B - LED 30	kos	1	511,75
7	Ulična svetilka tip BLED 70W/50W HID CL2 V1L5WH s sijalko 50W	kos	1	551,82
8	Dobava in montaža LED svetilke LSL15	kos	1	373,20
9	Dobava in montaža LED svetilke LSL30	kos	1	350,42
10	Dobava in montaža LED svetilke LSL60	kos	1	563,50
11	Dobava in montaža LED svetilke LSL90	kos	1	591,30
12	Dobava in montaža svetilke MODUS 36W	kos	1	128,05
13	Dobava in montaža svetilke MODUS 2x36W	kos	1	136,10
14	Dobava in zamenjava sijalke CMH-TT 70W	kos	1	42,80
15	Dobava in zamenjava sijalke CMH-TT 150W	kos	1	43,70
16	Dobava in zamenjava sijalke HQI 70W- HCI-TT	kos	1	55,20
17	Dobava in zamenjava sijalke HQI 150W	kos	1	48,87

18	Dobava in zamenjava sijalke HQI 250W	kos	1	36,22
19	Dobava in zamenjava sijalke CFL 18W	kos	1	14,26
20	Dobava in zamenjava sijalke CFL 11W DULUX	kos	1	11,96
21	Dobava in zamenjava dušilke 36W (MODUS 36W)	kos	1	17,25
22	Dobava in zamenjava dušilke 58W	kos	1	13,11
23	Dobava in zamenjava dušilke 70W	kos	1	33,50
24	Dobava in zamenjava dušilke 125W	kos	1	16,90
25	Dobava in zamenjava dušilke 150W	kos	1	20,12
26	Dobava in zamenjava dušilke 400W	kos	1	46,20
27	Dobava in zamenjava dušilke 250 W	kos	1	25,53
28	Dobava in zamenjava okova E27	kos	1	9,65
29	Dobava in zamenjava okova E40	kos	1	13,62
30	Dobava in zamenjava okova za fluo svetilko	kos	1	12,70
31	Dobava in zamenjava močnostnega kontaktorja s krmilno napetostjo 230VAC (40A)	kos	1	85,34
32	Dobava in zamenjava močnostnega kontaktorja s krmilno napetostjo 230VAC (63A)	kos	1	109,95
33	Žarnica Bučka 25W	kos	1	9,33
34	Žarnica HQL 125w	kos	1	14,00
35	Žarnica NAV-T SON 70W E 27	kos	1	19,70
36	Žarnica HQL-TS 400W/NDL	kos	1	66,00
37	Žarnica CDO-TT 150W / 828 E 40	kos	1	40,40
38	Žarnica HQL-TS 1000W / NDL	kos	1	272,00
39	Žarnica HQL-E 250W/D E40	kos	1	38,70
40	Steklo Furst	kos	1	117,00

41	Vžigna tuljava MNZ 400W	kos	1	34,73
42	Vrstna sponka 16mm <sup>2</sup>	kos	1	8,00
43	Štarter 10/40A	kos	1	5,34
44	Varčna žarnica 23W	kos	1	18,20
45	Steklo za svetilko UKO - grad	kos	1	9,60
46	Steklo UKO Kropa	kos	1	92,00
47	Dobava in zamenjava močnostnega kontaktorja s krmilno napetostjo 230VAC (80A)	kos	1	189,53
48	Dobava in montaža komplet zatemnilnega stikala s senzorjem za zunanjo montažo	kos	1	75,14
49	Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika Cx/3	kos	1	19,70
50	Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika Cx/1	kos	1	41,58
51	Varovalčni ločilnik 100A/3p	kos	1	33,91
52	Varovalčni ločilnik 160A/3p	kos	1	34,32
53	Varovalčni ločilnik 250A/3p	kos	1	71,55
54	Dobava in zamenjava NV talilnega vložka 10A	kos	1	13,50
55	Dobava in zamenjava NV talilnega vložka 16A	kos	1	13,50
56	Dobava in zamenjava NV talilnega vložka 25A	kos	1	13,50
57	Dobava in zamenjava NV talilnega vložka 63A	kos	1	13,50
58	Dobava in zamenjava kandelabra do 5m	kos	1	187,70
59	Dobava in zamenjava kandelabra do 7m	kos	1	242,70
60	Dobava in zamenjava kandelabra do 10m	kos	1	395,60
61	Dobava in postavitve novega kandelabra tip UKO KROPA z demontažo obstoječega poškodovanega kandelabra in prestativijo svetilke.	kos	1	1.346,00
62	Pleskanje kandelabra do 5m s tipom barve antrazitgrau RAL 7016 - BARVA ŽE V CENI	kos	1	50,00
63	Pleskanje kandelabra do 7m s tipom barve antrazitgrau RAL 7016 - BARVA ŽE V CENI	kos	1	70,00



64	Pleskanje kandelabra do 10m s tipom barve antrazitgrau RAL 7016 - BARVA ŽE V CENI	kos	1	100,00
65	Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 63	kos	1	1,56
66	Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110	kos	1	4,50
67	Dobava in polaganje kabla PPY -PP00Y 3x1,5 mm <sup>2</sup> PP00Y	kos	1	1,43
68	Dobava in polaganje kabla PPY -PP00Y 3x2,5 mm <sup>2</sup> PP00Y	kos	1	1,82
69	Dobava in polaganje kabla PPY -PP00Y 4x6 mm <sup>2</sup> PP00Y	kos	1	2,99
70	Dobava in polaganje kabla PPY -PP00Y 4x10 mm <sup>2</sup> PP00Y	kos	1	7,60
71	Dobava in polaganje kabla PPY -PP00Y 3x10 mm <sup>2</sup> PP00Y	kos	1	4,31
72	Dobava in polaganje kabla PPY -PP00Y 4x35 mm <sup>2</sup> Al - NAYY-J 4x35mm <sup>2</sup> Al	kos	1	3,97
73	Dobava in uvlačenje žice P/f 1,5 mm <sup>2</sup>	kos	1	0,59
74	Dobava in uvlačenje žice P/f 2,5 mm <sup>2</sup>	kos	1	0,71
75	Dobava in uvlačenje žice P/f 4 mm <sup>2</sup>	kos	1	0,71
76	Dobava in uvlačenje žice P/f 6 mm <sup>2</sup>	kos	1	0,97
77	Dobava in uvlačenje žice P/f 10 mm <sup>2</sup>	kos	1	1,34
78	Dobava in uvlačenje žice P/f 16	kos	1	1,84
79	Dobava in polaganje kabla X00/0A 2 x 16 mm <sup>2</sup> - SAMONOSNI	kos	1	3,38
80	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	kos	1	4,20
81	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 20x3mm <sup>2</sup>	kos	1	1,84
82	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	1	5,90
83	Dobava in montaža IOS sponke	kos	1	12,42
84	Dobava in montaža samoskrčne spojke do 16mm <sup>2</sup> - KOMPLET S TULCI	kos	1	75,30
85	Dobava in montaža samoskrčne spojke do 35mm <sup>2</sup> - KOMPLET S TULCI	kos	1	64,50
86	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,3 x 0,8 m in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	kos	1	10,80

87	Sponka 10 mm2	kos	1	5,20
88	Kontaktor KN 10	kos	1	28,00
89	Vžigna tuljava MNZ 70-400W	kos	1	19,50
90	Steklo BUČKA VILA BLED	kos	1	11,20
91	Steklo CS	kos	1	15,81
92	Steklo MODUS	kos	1	27,90
93	Dobava in polaganje kabla PP00 4x70 mm2	kos	1	5,10
94	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00
95	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5m, prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, svetilka z LED diodami LSL 15	kos	1	712,40
96	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	1	196,30
97	Priklop kabla na obstoječi N-drog komplet z montažo ozemljitve po drogu ter dobavo in montažo zaščite za kabel	kos	1	98,60
98	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	1	1,15
99	Uporaba avtodvigala	h	1	38,00
100	Ura monterja od 7h do 19h ter nedeljah in praznikih	h	1	15,50
101	Ura monterja od 19h do 7h ter nedeljah in praznikih	h	1	17,40
	<b>Elektromontažna dela</b>	<b>Enota</b>	<b>Količina</b>	<b>Cena ( € ) brez DDV</b>
102	ODKLOP OBSTOJEČEGA KABLA IZ KANDELABRA (2 KOS), ODKLOP OZEMLJITVE, DEMONTAŽA KANDELABRA TER ODVOZ V SKLADIŠČE ALI DEPONIJO	KOS	1	120,00
103	DOBAVA IN MONTAŽA NOVE SPONČNE LETVE PMV-1 KOMPLET Z VAROVALKO 6A V KANDELABRU	KOS	1	833,75
104	PREBOJ V OBSTOJEČI TEMELJ IN POPRAVILO TEMELJA	KOS	1	85,00
105	DOBAVA IN POLAGANJE OPOZORILNEGA TRAKU - ENERGETSKI KABEL	M	1	0,90
106	DOBAVA IN MONTAŽA NOVEGA AKUMULATORJA VPS 12V 26AH 12T12 ZA SOLARNO SVETILKO	KOS	1	184,11
107	DOBAVA IN VZIDAVA PODMOETNE OMARICE V FASADO OBJEKTA	KOS	1	135,00

108	DOBAVA IN MONTAŽA NADOMETNE CEVI Ø130, PRITRDITEV NA FASADO OBJEKTA IN MONTAŽA KABLA PGP 3X2,5 CU DO SVETILKE	M	1	15,20
109	ROČNI IZKOP IZ ZASUTJE JARKA 0,30X0,80, UREJANJE TERENA V PRVOTNO STANJE	M	1	26,50
110	DEMONTAŽA N-DROGA V BETONSKEM PODSTAVKU IN ODVOZ NA DEPONIJO	KOS	1	95,80
111	DEMONTAŽA KABLA SKS X00-A 4X16AL PO DROGOVIH, POVIJANJE IN ODVOZ NA DEPONIJO	M	1	3,20
112	RAZBITJE-KLESTENJE SKALE V ZEMLJIŠČU V. KTG	H	1	58,00
113	DVOSTRANSKI ODREZ ASFALTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA DEPONIJO TER ASFALTIRANJE PO KONČANIH DELIH	M	1	65,50
114	DOBAVA IN POLAGANJE CEVI DVP Ø110 V JAREK	M	1	5,30
115	OBETONIRANJE CEVI FI110 DO VIŠINE 0,1 M V KABELSKEM JARKU	M	1	7,30
116	DOBAVA IN MONTAŽA RAZVODNE DOZE NA FASADO OBJEKTA	KOS	1	15,80
117	DOBAVA IN POLAGANJE KABLA PP00 5X16 CU	M	1	15,90
118	DOBAVA IN MONTAŽA OMARICE AFK 4 (2 OKNA) ZA PRIŽIGALIŠČE KOMPLET S TEMELJNO PLOŠČO IN PODSTAVKOM TER KOMPLETNO IZDELAVO PRIŽIGALIŠČA	KOS	1	1.247,50
119	DOBAVA IN POSTAVITEV KANDELABRA VIŠINE 9 M, BARVAN Z BARVO ANTRACIT SIVA MS-5 V PRIPRAVLJEN TEMELJ	KOS	1	495,60
120	DEMONTAŽA OBSTOJEČE SVETILKE IN MONTAŽA NA NOVO LOKACIJO	KOS	1	75,00
121	DOBAVA IN MONTAŽA KABELSKEGA KONČNIKA ZA KABEL DO 35 MM2 IN PRIKLOP	KOS	1	54,90
122	DOBAVA IN MONTAŽA KABELSKEGA KONČNIKA ZA KABEL OD 35 MM2 DO 150 MM2 IN PRIKLOP	KOS	1	77,40
	<b>Novoletna razsvetljava</b>	<b>Enota</b>	<b>Količina</b>	<b>Cena ( € ) brez DDV</b>
123	MONTAŽA SVETLOBNEGA ELEMENTA "BLEJSKA ZVEZDA" IN PRIKLOP NA KANDELABER (NA ŽE PRIPRAVLJENE NOSILCE)	KOS	1	15,00
124	MONTAŽA SVETLOBNEGA TRANSPARENTE V LED IZVEDBI, ZAMENJAVA LETNICE TER PRIKLOP NA KANDELABER	KOS	1	124,00
125	MONTAŽA SVETLOBNEGA ZNAKA "RAJSKA PTICA" NA OBJEKTE KS BLED, S PRITRDITVIJO NA OBJEKT, IZDELAVA POVEZAVE NA SVETILKO JAVNE RAZSVETLJAVE V POVPREČNI DOLŽINI 20 M TER PRIKLOP V KANDELABER	KOS	1	49,00
126	POSTAVITEV KANDELABRA VIŠINE 9 M ZA POTREBE NOVOLETNE RAZSVETLJAVE, DEMONTAŽA IN ODVOZ V SKLADIŠČE	M	1	235,00
127	AVTODVIGALO Z DVIŽNO KOŠARO VIŠINE 42 M: NOVOLETNA OKRASITEV SMREKE VIŠINE 35 M NA PROMENADI IN DEMONTAŽA	KOS	1	115,00
128	DOBAVA IN MONTAŽA SVETLOBNE CEVI Ø13 MM LED	KOS	1	8,90

## DOPOLNITEV CENIKA Z DODATNIMI POSTAVKAMI

	Opis materiala in del - dobava in montaža	Enota	Količina	Cena ( € ) brez DDV
	Dobava, prevoz na lokacijo in postavitvev kovanega kandelabra tip UKO BF-1	kos	1	1.732,80
	Dobava, prevoz na lokacijo in postavitvev kovanega kandelabra tip UKO BF-2	kos	1	1.652,80
	Dobava, prevoz na lokacijo in montaža kovane konzole tip UKO BF-1	kos	1	1.079,50
	Dobava, prevoz na lokacijo in montaža kovane konzole tip UKO BF-2	kos	1	999,50
	Dobava in montaža sidra za obbetoniranje	kos	1	181,30
	Ulična svetilka LUXIRON USK 08	kos	1	565,50
	Priklop ozemljitve na kandelaber	kos	1	29,00
	Prevoz in postavitvev obstoječega demontiranega kandelabra v temelj (do višine 6 m)	kos	1	115,30
	Dobava in postavitvev obstoječega demontiranega kandelabra v temelj (do višine 10 m)	kos	1	185,30
	Dobava in montaža svetilke NAIT MT-12LED 3000K 20W OPTICS ND, barvana z antracit sivo barvo in redukcijo v nočnem času	kos	1	325,80
	Dobava in montaža sponke IOS 3	kos	1	34,80
	Dobava in montaža sponke IOS 2	kos	1	32,90
	Dobava in polaganje valjanca 25x5 mm2	m	1	4,90
	Dobava in polaganje cevi fi 75 DVP v kabelsko kanalizacijo	m	1	6,20
	Dobava in polaganje cevi fi 50 Alkaten v kabelsko kanalizacijo	m	1	7,7
	Dobava in polaganje kabla po drogu komplet z dobavo in montažo zaščite zakabel in kabelsko glavo Raychem	kos	1	192,50
	Razbitje, klesanje skale (ali drugi težki teren/material) s pnevmatskim kladivom	h	1	58,00
	Dobava in montaža GEOLUX krogle z regulacijo tip VILA BLED 13 W 3000k	kos	1	515,50
	Dobava in zamenjava sijalke ALTRA 36W	kos	1	25,80
	Dobava in postavitvev kandelabra višine 5,5 m, prašno barvan s sivo MS-5 antracit sivo barvo	kos	1	415,50
	Dobava in montaža svetilke NAIT MT-36LED 3000K 60W OPTICS ND, barvana z antracit sivo barvo in redukcijo v nočnem času	kos	1	432,50

∞	Dodatni izkop za polaganje cevi Ø75, komplet z odvozom odvečnega materiala na deponijo in obbetoniranje cevi	m	1	14,80
	Dobava in montaža samonosnega kabla X00-0A 4x16 po drogovih	m	1	8,40
	Dobava in montaža temelja za kandelaber višine 9 m, komplet z jaškom Ø40, izkopom, ponovnim zasutjem ter odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	1	354,30
	Dobava in polaganje zemeljskega kabla PP00 5x10 Cu	m	1	12,47
	Čiščenje / pranje svetilke z avtodvigalom z dvižno košaro	kos	1	14,20
	Dobava in postavitve kandelabra višine 9 m, prašno barvan s sivo MS-5 antracit sivo barvo	h	1	745,50

## **8. NOVE INVESTICIJE JAVNE RAZSVETLJAVE PREDVIDENE OD 2023 DO 2026 IN DALJE**

Stroškovna ocena predvidenih investicij postavitve nove javne razsvetljave je pripravljena na podlagi predlogov podanih s strani Občine Bled. Program se bo letno usklajeval glede na dejansko izvedene investicije v posameznem letu.

Program izvajanja gospodarske javne službe JR v Občini Bled zajema vsa dela dobave, postavitve in vzdrževanja javne razsvetljave in je pripravljen za obdobje od 2023 do 2026 in dalje. Program sta uskladila in pripravila predstavnika Občine in Petrola.

Za brežhibno delovanje javne razsvetljave se poleg učinkovitih aktivnosti in vzpostavljenega sistema nadzora in upravljanja in centra za prijavo napak dodatno vsako leto kontinuirano izvajajo nove investicije, novogradnje in predelave javne razsvetljave z namenom povečanja kvalitete, ugodja in varnosti vseh osvetljenih javnih površin. Program posredujemo v obravnavo pristojnemu organu.

## 8.1 Skupaj nove investicije JR v letu 2023 – 2026

Novogradnje javne razsvetljave se izvajajo v skladno s planom in v obsegu, ki ga je določila Občina Bled.

Z. št.	Opis postavke	Vrednost brez DDV	DDV 22%	Skupaj z DDV
1.	JR Prešernova cesta (odsek Infrastruktura - Union), 21 kos LED LSL 30	3.050 €	671 €	3.721 €
2.	JR Mladinska cesta (h.št. 4 do h.št. 27), 5 kos LED LSL 15	11.128 €	2.448 €	13.576 €
3.	JR Dobe Gozdarska ulica, 4 kos LED LSL 15	9.866 €	2.170 €	12.036 €
4.	JR Trubarjeva cesta (h.št. 2 do h.št. 10), 6 kos LED LSL 15	13.884 €	3.054 €	16.938 €
5.	JR Poljska - pešpot ob SRC, 4 kos LED LSL 15	9.145 €	2.012 €	11.157 €
6.	JR peš pot SRC (Partizanska cesta - uvoz Šebenik), 14 kos LED LSL 15	31.846 €	7.006 €	38.852 €
7.	JR Partizanska cesta - bivša vrtnarija - senčila - veja Pintar, 4 kos LED LSL 15	9.192 €	2.022 €	11.214 €
8.	JR Rečiška cesta - naselje Kračca, 3 kos LED LSL 15	7.011 €	1.542 €	8.553 €
9.	JR Cankarjeva cesta (kapelica- RTP Dindol), 8 kos LED LSL 15	20.483 €	4.506 €	24.989 €
10.	JR Cankarjeva cesta (odsek Ljubljanska - Levstikova), 8 kos LED LSL 15	18.693 €	4.112 €	22.805 €
11.	JR Cankarjeva cesta - veja Piber, 4 kos LED LSL 15	8.476 €	1.865 €	10.340 €
12.	JR Koritenska cesta - (odsek Petrol - JRC ), 12 kos LED LSL 15	29.604 €	6.513 €	36.117 €
13.	Zamenjava svetilk UKO v skladu z uredbo, 70 kos UKO svetilke	37.281 €	8.202 €	45.482 €
14.	JR Boh. Bela spodnja vas - odsek ob potoku Belca (h.št.10 do h.št.17), 7 kos LED LSL 15	15.410 €	3.390 €	18.801 €
15.	JR Mlino - konzolni pločnik, 5 kos UKO svetilke	14.522 €	3.195 €	17.716 €
16.	JR Mlino - Selo (Mlinsko polje), 7 kos LED LSL 15	16.250 €	3.575 €	19.825 €
17.	JR Savska cesta - (Garden Village - h. št. Savska 5), 4 kos LED LSL 15	8.047 €	1.770 €	9.817 €
18.	JR Kidričeva cesta (Pristava- Mrežce), 11 kos LED LSL 15	24.545 €	5.400 €	29.945 €
19.	JR Rečiška cesta - pešpot (Infrastruktura Bled - Kračca), 10 kos LED LSL 15	19.555 €	4.302 €	23.857 €
20.	JR Zasip odsek Ledina - Muže - Stagne, 15 kos LED LSL 15	30.734 €	6.761 €	37.495 €
21.	JR Poljšiška cesta (za žago), 10 kos LED LSL 15	22.391 €	4.926 €	27.317 €
22.	JR Piškovca, 3 kos LED LSL 15	13.231 €	2.911 €	16.142 €
23.	JR Koritenska cesta (Petrol- Alpski bloki), 12 kos LED LSL 15	11.658 €	2.565 €	14.223 €
24.	JR Bodešče odsek LC Bodešče - Lancovo, 7 kos LED LSL 15	17.266 €	3.799 €	21.065 €
25.	JR Ljubljanska cesta (Triglavska roža Bled - Betin) - DRSI, 2 kos LED LSL 30	9.013 €	1.983 €	10.995 €
26.	JR Ribno - Izletniška ulica (odsek Hotel Ribno - Šolska ulica), 9 kos LED LSL 15	10.644 €	2.342 €	12.986 €
27.	JR Koritno (odsek - LC koritno do plinovodne postaje), 13 kos LED LSL 15	30.344 €	6.676 €	37.020 €
28.	JR Sebenje (Dom krajanov - Sebenje h.št. 75), 30 kos LED LSL 15	27.330 €	6.013 €	33.343 €
29.	JR Sebenje (pri železniški postaji Podhom), 4 kos LED LSL 15	4.614 €	1.015 €	5.629 €
30.	JR Zasip - Blejska cesta (pločnik Zasip - Bled ), 15 kos LED LSL 15	21.381 €	4.704 €	26.085 €
31.	JR Kolodvorska cesta (odsek kreda), 5 kos LED LSL 15	7.981 €	1.756 €	9.736 €
32.	JR Župančičeva ulica (krožno križišče - peš pot ŽP Bled) 1 kos UKO svetilka	4.326 €	952 €	5.278 €
33.	JR Koritno - AP Koritno (do h.št.61c), 6 kos LED LSL 15	7.711 €	1.696 €	9.408 €
34.	JR Koritno odsek Koritno - Bled, 12 kos LED LSL 15	3.779 €	831 €	4.610 €
35.	JR Stagne - vaško jedro, 8 kos UKO svetilke	31.037 €	6.828 €	37.866 €
<b>Skupaj nove investicije javne razsvetljave planirane v letu 2023</b>		<b>561.424 €</b>	<b>123.513 €</b>	<b>684.937 €</b>

Izvedba JR Prešernova cesta (odsek Infrastruktura - Union), 21 kos LED LSL 30

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Pleskanje kandelabra do 10m s tipom barve antrazitgrau RAL 7016 - BARVA ŽE V CENI	kos	21	100,00	2.100,00
2.	Uporaba avtodvigala	h	16	33,00	528,00
3.	Ura monterja od 7h do 19h	h	16	13,20	211,20
4.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	16	13,20	211,20
<b>SKUPAJ</b>					<b>3.050,40</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>671,09</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>3.721,49</b>

Izvedba JR Mladinska cesta (h.št. 4 do h.št. 27), 5 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	175	4,30	752,50
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm2	m	175	2,30	402,50
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	160	16,59	2.654,40
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	5	5,90	29,50
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	5	165,80	829,00
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	5	630,00	3.150,00
8.	Dobava in montaža kablanskega končnika	kos	11	47,20	519,20
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	6	19,00	114,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	175	1,15	201,25
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	175	8,30	1.452,50
13.	Odklop obstoječega kabla iz kandelabra (2 kos), odklop ozemljitve, demontaža kandelabra ter odvoz v skladišče ali deponijo	kos	2	120,00	240,00
14.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	320,00	320,00
15.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	5	13,20	66,00
16.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	10	13,20	132,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>11.127,85</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>2.448,13</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>13.575,98</b>



## Izvedba JR Dobe Gozdarska ulica, 4 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	165	4,30	709,50
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	165	2,30	379,50
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	150	16,59	2.488,50
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	4	5,90	23,60
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	4	165,80	663,20
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	4	630,00	2.520,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	8	47,20	377,60
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	4	19,00	76,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	165	1,15	189,75
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	165	8,30	1.369,50
13.	Odklop obstoječega kabla iz kandelabra (2 kos), odklop ozemljitve, demontaža kandelabra ter odvoz v skladišče ali deponijo	kos	3	120,00	360,00
14.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	285,00	285,00
15.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	5	13,20	66,00
16.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>9.865,55</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>2.170,42</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>12.035,97</b>

## Izvedba JR Trubarjeva cesta (h.št. 2 do h.št. 10), 6 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	235	4,30	1.010,50
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	235	2,30	540,50
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	220	16,59	3.649,80
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	6	5,90	35,40
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	6	165,80	994,80
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	6	630,00	3.780,00
8.	Dobava in montaža kablanskega končnika	kos	12	47,20	566,40
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	7	19,00	133,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	235	1,15	270,25
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	235	8,30	1.950,50
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	450,00	450,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	8	13,20	105,60
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	10	13,20	132,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>13.883,75</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>3.054,43</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>16.938,18</b>

## Izvedba JR Poljska - pešpot ob SRC, 4 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	152	4,30	653,60
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	152	2,30	349,60
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	140	16,59	2.322,60
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	4	5,90	23,60
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	4	165,80	663,20
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	4	630,00	2.520,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	8	47,20	377,60
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	5	19,00	95,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	152	1,15	174,80
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	152	8,30	1.261,60
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	280,00	280,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	5	13,20	66,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>9.145,00</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>2.011,90</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>11.156,90</b>

## Izvedba JR peš pot SRC (Partizanska cesta - uvoz Šebenik), 14 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	550	4,30	2.365,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	550	2,30	1.265,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	520	16,59	8.626,80
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	15	5,90	88,50
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	14	165,80	2.321,20
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	14	630,00	8.820,00
8.	Dobava in montaža kablanskega končnika	kos	28	47,20	1.321,60
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	15	19,00	285,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	550	1,15	632,50
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	550	8,30	4.565,00
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	960,00	960,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	15	13,20	198,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>31.845,60</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>7.006,03</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>38.851,63</b>

## Izvedba JR Partizanska cesta - bivša vrtnarija - senčila - veja Pintar, 4 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi ALKATEN FI 50	m	140	5,40	756,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	140	2,30	322,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	130	16,59	2.156,70
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	5	5,90	29,50
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	4	165,80	663,20
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	4	630,00	2.520,00
8.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	6	47,20	283,20
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	5	19,00	95,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	175	1,15	201,25
11.	Dobava in montaža kabla po drogu komplet z dobavo in montažo zaščite za kabel ter kablsko glavo	kos	1	157,80	157,80
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	175	8,30	1.452,50
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	190,00	190,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	6	13,20	79,20
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	8	13,20	105,60
<b>SKUPAJ</b>					<b>9.191,95</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>2.022,23</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>11.214,18</b>

## Izvedba JR Rečiška cesta - naselje Kračca, 3 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	100	4,30	430,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	100	2,30	230,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	110	16,59	1.824,90
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	3	5,90	17,70
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	3	165,80	497,40
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	3	630,00	1.890,00
8.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	6	47,20	283,20
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	4	19,00	76,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	110	1,15	126,50
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	110	8,30	913,00
13.	Priklop kabla na obstoječi N-drog komplet z montažo ozemljitve po drogu ter dobavo in montažo zaščite za kabel	kos	1	98,60	98,60
14.	Dobava in montaža IOS sponke	kos	2	12,42	24,84
15.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	175,00	175,00
16.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	5	13,20	66,00
17.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>7.010,54</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>1.542,32</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>8.552,86</b>

## Izvedba JR Cankarjeva cesta (kapelica - RTP Dindol), 8 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	370	4,30	1.591,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	370	2,30	851,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	350	16,59	5.806,50
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	8	5,90	47,20
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	8	165,80	1.326,40
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	8	630,00	5.040,00
8.	Dobava in montaža kablanskega končnika	kos	16	47,20	755,20
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	8	19,00	152,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	385	1,15	442,75
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	385	8,30	3.195,50
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	680,00	680,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	15	13,20	198,00
				<b>SKUPAJ</b>	<b>20.482,55</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>4.506,16</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>24.988,71</b>

## Izvedba JR Cankarjeva cesta (odsek Ljubljanska - Levstikova), 8 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	305	4,30	1.311,50
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	305	2,30	701,50
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	305	16,59	5.059,95
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	8	5,90	47,20
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	8	165,80	1.326,40
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	8	630,00	5.040,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	16	47,20	755,20
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	8	19,00	152,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	320	1,15	368,00
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	320	8,30	2.656,00
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	680,00	680,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	15	13,20	198,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>18.692,75</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>4.112,41</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>22.805,16</b>



## Izvedba JR Cankarjeva cesta- veja Piber, 4 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	130	4,30	559,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	130	2,30	299,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	120	16,59	1.990,80
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	4	5,90	23,60
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	4	165,80	663,20
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	4	630,00	2.520,00
8.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	8	47,20	377,60
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	4	19,00	76,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	140	1,15	161,00
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	140	8,30	1.162,00
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	220,00	220,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	5	13,20	66,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>8.475,60</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>1.864,63</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>10.340,23</b>

## Izvedba JR Koritenska cesta (odsek Petrol - JRC), 12 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	460	4,30	1.978,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	460	2,30	1.058,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	460	16,59	7.631,40
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	12	5,90	70,80
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	12	165,80	1.989,60
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	12	630,00	7.560,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	24	47,20	1.132,80
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	12	19,00	228,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	505	1,15	580,75
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	505	8,30	4.191,50
13.	Odklop obstoječega kabla iz kandelabra (2 kos), odklop ozemljitve, demontaža kandelabra ter odvoz v skladišče ali deponijo	kos	12	120,00	1.440,00
14.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	950,00	950,00
15.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
16.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	30	13,20	396,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>29.603,85</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>6.512,85</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>36.116,70</b>

Izvedba JR zamenjava svetilk UKO v skladu z uredbo, 70 kos UKO svetilke

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Ulična svetilka B - LED 30	kos	70	511,75	35.822,50
2.	Prevozni stroški in drobn material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	600,00	600,00
3.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	25	13,20	330,00
4.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	40	13,20	528,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>37.280,50</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>8.201,71</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>45.482,21</b>

Izvedba JR Boh. Bela spodnja vas - odsek ob potoku Belca (h.št.10 do h.št.17), 7 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	255	4,30	1.096,50
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm2	m	255	2,30	586,50
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	240	16,59	3.981,60
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	8	5,90	47,20
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	7	165,80	1.160,60
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	7	630,00	4.410,00
8.	Dobava in montaža kabskega končnika	kos	15	47,20	708,00
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	7	19,00	133,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	240	1,15	276,00
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	240	8,30	1.992,00
13.	Prevozni stroški in drobn material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	490,00	490,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	9	13,20	118,80
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	11	13,20	145,20
<b>SKUPAJ</b>					<b>15.410,40</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>3.390,29</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>18.800,69</b>

## Izvedba JR Mlino - konzolni pločnik, 5 kos UKO svetilke

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	225	4,30	967,50
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	225	2,30	517,50
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	210	16,59	3.483,90
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	6	5,90	35,40
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	5	165,80	829,00
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Ulična svetilka B - LED 30	kos	5	511,75	2.558,75
8.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	12	47,20	566,40
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	7	19,00	133,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	225	1,15	258,75
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	2	85,00	170,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	225	8,30	1.867,50
13.	Dobava in montaža samoskrčne spojke do 16mm <sup>2</sup> - KOMPLET S TULCI	kos	2	59,20	118,40
14.	Demontaža obstoječega kandelabra, odklop kablov in ozemljitve, popravilo spodnjega oz. poškodovanega dela kandelabra ter postavitve komplet s priklopom kabla in ozemljitve	kos	5	260,00	1.300,00
15.	Pleskanje kandelabra do 7m s tipom barve antrazitgrau RAL 7016 - BARVA ŽE V CENI	kos	5	70,00	350,00
16.	Razbitje obstoječega temelja, izvlek kablov, odklop ozemljitve in odvoz na deponijo	kos	5	95,00	475,00
17.	Prevozní stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	420,00	420,00
18.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
19.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	12	13,20	158,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>14.521,50</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>3.194,73</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>17.716,23</b>

## Izvedba JR Mlino - Selo (Mlinsko polje), 7 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	280	4,30	1.204,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	280	2,30	644,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	260	16,59	4.313,40
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	7	5,90	41,30
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	7	165,80	1.160,60
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	7	630,00	4.410,00
8.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	15	47,20	708,00
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	7	19,00	133,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	280	1,15	322,00
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	280	8,30	2.324,00
13.	Dobava in montaža samoskrčne spojke do 16mm <sup>2</sup> - KOMPLET S TULCI	kos	1	59,20	59,20
14.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	375,00	375,00
15.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	9	13,20	118,80
16.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	13	13,20	171,60
<b>SKUPAJ</b>					<b>16.249,90</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>3.574,98</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>19.824,88</b>

## Izvedba JR Savska cesta - (Garden Village - h. št. Savska 5), 4 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	113	4,30	485,90
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	113	2,30	259,90
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	113	16,59	1.874,67
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	4	5,90	23,60
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	4	165,80	663,20
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	4	630,00	2.520,00
8.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	8	47,20	377,60
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	4	19,00	76,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	113	1,15	129,95
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	125	8,30	1.037,50
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	175,00	175,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	5	13,20	66,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
				<b>SKUPAJ</b>	<b>8.046,72</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>1.770,28</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>9.817,00</b>

## Izvedba JR Kidričeva cesta (Pristava - Mrežce), 11 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	410	4,30	1.763,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	410	2,30	943,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	390	16,59	6.470,10
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	11	5,90	64,90
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	11	165,80	1.823,80
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	11	630,00	6.930,00
8.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	22	47,20	1.038,40
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	11	19,00	209,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	410	1,15	471,50
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	410	8,30	3.403,00
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	820,00	820,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	11	13,20	145,20
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	15	13,20	198,00
				<b>SKUPAJ</b>	<b>24.544,90</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>5.399,88</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>29.944,78</b>

## Izvedba JR Rečiška cesta - pešpot (Infrastruktura Bled - Kračca), 10 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	290	4,30	1.247,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	290	2,30	667,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	270	16,59	4.479,30
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	11	5,90	64,90
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	10	165,80	1.658,00
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	10	630,00	6.300,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	20	47,20	944,00
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	11	19,00	209,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	290	1,15	333,50
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	290	8,30	2.407,00
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	650,00	650,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	15	13,20	198,00
				<b>SKUPAJ</b>	<b>19.554,70</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>4.302,03</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>23.856,73</b>



## Izvedba JR Zasip odsek Ledina - Muže - Stagne, 15 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	460	4,30	1.978,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	460	2,30	1.058,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	450	16,59	7.465,50
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	15	5,90	88,50
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	15	165,80	2.487,00
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	15	630,00	9.450,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	30	47,20	1.416,00
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	16	19,00	304,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	495	1,15	569,25
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	495	8,30	4.108,50
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	950,00	950,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	15	13,20	198,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	30	13,20	396,00
				<b>SKUPAJ</b>	<b>30.733,75</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>6.761,43</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>37.495,18</b>

## Izvedba JR Poljšiška cesta (za žago), 10 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	370	4,30	1.591,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	370	2,30	851,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	350	16,59	5.806,50
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	4	5,90	23,60
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	10	165,80	1.658,00
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	10	630,00	6.300,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	20	47,20	944,00
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	10	19,00	190,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	390	1,15	448,50
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	390	8,30	3.237,00
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	680,00	680,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	20	13,20	264,00
				<b>SKUPAJ</b>	<b>22.390,60</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>4.925,93</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>27.316,53</b>

Izvedba JR Piškovca, 3 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	300	4,30	1.290,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	300	2,30	690,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	290	16,59	4.811,10
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	4	5,90	23,60
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	3	165,80	497,40
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	3	630,00	1.890,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	6	47,20	283,20
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	4	19,00	76,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	325	1,15	373,75
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	325	8,30	2.697,50
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	175,00	175,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	5	13,20	66,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>13.230,95</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>2.910,81</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>16.141,76</b>

Izvedba JR Koritenska cesta (Petrol - Alpski bloki), 12 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	12	165,80	1.989,60
2.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
3.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	12	630,00	7.560,00
4.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	24	47,20	1.132,80
5.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	12	19,00	228,00
6.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	330,00	330,00
7.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	8	13,20	105,60
8.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	10	13,20	132,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>11.658,00</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>2.564,76</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>14.222,76</b>

## Izvedba JR Bodešče odsek LC Bodešče - Lancovo, 7 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	300	4,30	1.290,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	300	2,30	690,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	280	16,59	4.645,20
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	8	5,90	47,20
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	7	165,80	1.160,60
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	7	630,00	4.410,00
8.	Dobava in montaža kabskega končnika	kos	14	47,20	660,80
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	7	19,00	133,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	325	1,15	373,75
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	325	8,30	2.697,50
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	550,00	550,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	16	13,20	211,20
				<b>SKUPAJ</b>	<b>17.266,25</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>3.798,58</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>21.064,83</b>

## Izvedba JR Ljubljanska cesta (Triglavska roža Bled - Betin) - DRSI, 2 kos LED LSL 30

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje kabla PPY -PP00Y 4x10 mm2 PP00Y	m	115	5,06	581,90
2.	Izdelava temelja za kandelaber višine 9m in izdelava jaška Fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	2	279,50	559,00
3.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
4.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 9 m, barvan z barvo Antracit siva MS-5 ter dobava in montaža svetilke LED LSL 60	kos	2	974,80	1.949,60
5.	Dobava in montaža kablanskega končnika	kos	4	47,20	188,80
6.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	3	19,00	57,00
7.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	115	1,15	132,25
8.	Ročni izkop in zasutje jarka 0,30 X 0,80, urejanje terena v prvotno stanje	m	104	22,30	2.319,20
9.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm2	m	104	2,30	239,20
10.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	104	4,30	447,20
11.	Razbitje-klestenje skale v zemljišču V. KTG	h	16	58,00	928,00
12.	Dobava in montaža samoskrčne spojke do 16mm2 - KOMPLET S TULCI	kos	2	59,20	118,40
13.	Demontaža obstoječega kandelabra višine 10m, komplet z odklopom kablov in ozemljitev ter odvoz na deponijo	kos	2	118,90	237,80
14.	Odklopi kablov in ozemljitve iz obstoječega kandelabra	kos	2	35,90	71,80
15.	Razbitje obstoječega temelja, izvlek kablov, odklop ozemljitve in odvoz na deponijo	kos	2	95,00	190,00
16.	Popravilo obstoječega temelja, delni odklop, razbitje zgornjega dela, montaža cevi Fi 250 in obbetoniranje	kos	1	123,30	123,30
17.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	280,00	280,00
18.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	6	13,20	79,20
19.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	25	13,20	330,00
				<b>SKUPAJ</b>	<b>9.012,65</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>1.982,78</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>10.995,43</b>

## Izvedba JR Ribno - Izletniška ulica (odsek Hotel Ribno - Šolska ulica), 9 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	9	165,80	1.492,20
2.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
3.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	9	630,00	5.670,00
4.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	18	47,20	849,60
5.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	9	19,00	171,00
6.	Odklop obstoječega kabla iz kandelabra (2 kos), odklop ozemljitve, demontaža kandelabra ter odvoz v skladišče ali deponijo	kos	9	120,00	1.080,00
7.	Razbitje obstoječega temelja, izvlek kablov, odklop ozemljitve in odvoz na deponijo	kos	9	95,00	855,00
8.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	175,00	175,00
9.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	6	13,20	79,20
10.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>10.644,40</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>2.341,77</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>12.986,17</b>

## Izvedba JR Koritno (odsek - LC Koritno do plinovodne postaje), 13 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	490	4,30	2.107,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	490	2,30	1.127,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	490	16,59	8.129,10
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	13	5,90	76,70
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	13	165,80	2.155,40
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	13	630,00	8.190,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	26	47,20	1.227,20
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	13	19,00	247,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	560	1,15	644,00
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	560	8,30	4.648,00
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	1.000,00	1.000,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	15	13,20	198,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	25	13,20	330,00
				<b>SKUPAJ</b>	<b>30.344,40</b>
				<b>DDV 22%</b>	<b>6.675,77</b>
				<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>37.020,17</b>



Izvedba JR Sebenje (Dom krajanov - Sebenje h.št. 75), 30 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	30	630,00	18.900,00
2.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	60	47,20	2.832,00
3.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	30	19,00	570,00
4.	Odklop obstoječega kabla iz kandelabra (2 kos), odklop ozemljitve, demontaža kandelabra ter odvoz v skladišče ali deponijo	kos	30	120,00	3.600,00
5.	Prevozni stroški in drobn material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	900,00	900,00
6.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	15	13,20	198,00
7.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	25	13,20	330,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>27.330,00</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>6.012,60</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>33.342,60</b>

Izvedba JR Sebenje (pri železniški postaji Podhom), 4 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	10	8,30	83,00
2.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	4	165,80	663,20
3.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
4.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	4	630,00	2.520,00
5.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	8	47,20	377,60
6.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	4	19,00	76,00
7.	Dobava in montaža samoskrčne spojke do 16mm2 - KOMPLET S TULCI	kos	8	59,20	473,60
8.	Prevozni stroški in drobn material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	135,00	135,00
9.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	5	13,20	66,00
10.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	3	13,20	39,60
<b>SKUPAJ</b>					<b>4.614,00</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>1.015,08</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>5.629,08</b>

## Izvedba JR Zasip - Blejska cesta (pločnik Zasip - Bled), 15 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	250	4,30	1.075,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	250	2,30	575,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	250	16,59	4.147,50
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	15	5,90	88,50
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	3	165,80	497,40
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	15	630,00	9.450,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	30	47,20	1.416,00
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	15	19,00	285,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	270	1,15	310,50
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	270	8,30	2.241,00
13.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	700,00	700,00
14.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	10	13,20	132,00
15.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	15	13,20	198,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>21.380,90</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>4.703,80</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>26.084,70</b>

## Izvedba JR Kolodvorska cesta (odsek kreda), 5 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Ročni izkop in zasutje jarka 0,30 X 0,80, urejanje terena v prvotno stanje	m	20	22,30	446,00
2.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	5	5,90	29,50
3.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	5	165,80	829,00
4.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
5.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	5	630,00	3.150,00
6.	Dobava in montaža kabelskega končnika	kos	10	47,20	472,00
7.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	6	19,00	114,00
8.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	245	1,15	281,75
9.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
10.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	245	8,30	2.033,50
11.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	175,00	175,00
12.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	7	13,20	92,40
13.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>7.980,55</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>1.755,72</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>9.736,27</b>

## Izvedba JR Župančičeva ulica (krožno križišče - peš pot ŽP Bled), 1 kos UKO svetilka

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	50	4,30	215,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	50	2,30	115,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	50	16,59	829,50
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	1	5,90	5,90
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	1	165,80	165,80
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava UKO kandelabra tip UKO BLED II.	kos	1	1.351,50	1.351,50
8.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	2	47,20	94,40
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	1	19,00	19,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	60	1,15	69,00
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	60	8,30	498,00
13.	Ulična svetilka B - LED 30	kos	1	511,75	511,75
14.	Prevozni stroški in drobni material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	120,00	120,00
15.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	3	13,20	39,60
16.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	2	13,20	26,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>4.325,85</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>951,69</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>5.277,54</b>

Izvedba JR Koritno - AP Koritno (do h.št.61c), 6 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	1	165,80	165,80
2.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
3.	Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m prašno barvan s sivo MS-5 Antracit barvo, ter montaža in dobava svetilke LED LSL15	kos	6	630,00	3.780,00
4.	Dobava in montaža kablskega končnika	kos	13	47,20	613,60
5.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	6	19,00	114,00
6.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	243	1,15	279,45
7.	Odklop obstoječega kabla iz kandelabra (2 kos), odklop ozemljitve, demontaža kandelabra ter odvoz v skladišče ali deponijo	kos	1	120,00	120,00
8.	Razbitje obstoječega temelja, izvlek kablov, odklop ozemljitve in odvoz na deponijo	kos	1	95,00	95,00
9.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	243	8,30	2.016,90
10.	Prevozni stroški in drobn material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	175,00	175,00
11.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	6	13,20	79,20
12.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	7	13,20	92,40
<b>SKUPAJ</b>					<b>7.711,35</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>1.696,50</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>9.407,85</b>

Izvedba JR Koritno odsek Koritno - Bled, 12 kos LED LSL 15

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in montaža LED svetilke LSL15	kos	12	303,02	3.636,24
2.	Prevozni stroški in drobn material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm2 Ruze, vezice...	kpl	1	50,00	50,00
3.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	2	13,20	26,40
4.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	5	13,20	66,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>3.778,64</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>831,30</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>4.609,94</b>

## Izvedba JR Stagne - vaško jedro, 8 kos UKO svetilke

Z. št.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena skupaj
1.	Dobava in polaganje cevi DVP FI 110 v jarek	m	380	4,30	1.634,00
2.	Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm <sup>2</sup>	m	380	2,30	874,00
3.	Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80m V. KTG in ureditev terena po končanih delih (brez asfalta)	m	380	16,59	6.304,20
4.	Dobava in montaža križne sponke FeZn	kos	8	5,90	47,20
5.	Izdelava temelja za kandelaber in izdelava jaška fi 30 komplet z izkopom, dobavo cevi, betonom in odvozom odvečnega materiala na deponijo	kos	8	165,80	1.326,40
6.	Merjenje ozemljitvene upornosti in izdelava protokola	kos	1	180,00	180,00
7.	Dobava UKO kandelabra tip UKO BLED II.	kos	8	1.351,50	10.812,00
8.	Dobava in montaža kableskega končnika	kos	8	47,20	377,60
9.	Priklop ozemljitve na kandelaber in v TP	kos	8	19,00	152,00
10.	Izdelava izvršilnega načrta - geodetski posnetek, vris kabla v kataster JR	m	380	1,15	437,00
11.	Preboj v obstoječi temelj in popravilo temelja	kos	1	85,00	85,00
12.	Dobava in polaganje zemeljskega kabla 5x10 Cu	m	380	8,30	3.154,00
13.	Ulična svetilka B - LED 30	kos	8	511,75	4.094,00
14.	Prevozni stroški in drobn material: spončne letve, vijaki, križne sponke, žica PF mm <sup>2</sup> Ruze, vezice...	kpl	1	900,00	900,00
15.	Režijska ura za KV delavca: preizkusi napetosti, odklopi in priklopi	h	15	13,20	198,00
16.	Režijska ura za KV delavca: delna zapora cestišča	h	35	13,20	462,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>31.037,40</b>
<b>DDV 22%</b>					<b>6.828,23</b>
<b>SKUPAJ z DDV</b>					<b>37.865,63</b>

## 8.2 Skupaj nove investicije JR v obdobju 2023 do 2026 in dalje

Legenda:

	Skupaj nove investicije JR v letu 2023 - 2026
	Ostale investicije dalje

Skupaj nove investicije javne razsvetljave planirane v letu 2023 in dalje		Št. svetilk kom	Vrsta svetilk	Dolžina trase (m)	Opis	Predviden strošek investicije
<b>KS Bled</b>						
1.	JR Dobe Kajuhova cesta (h.št. 22 do h.št. 44)	7	LED LSL 15	240	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri (stari tip modus)	15.500,00
2.	JR Dobe Rožna ulica	9	LED LSL 15	300	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri (stari tip modus)	18.650,00
3.	JR Dobe Gradnikova ulica	12	LED LSL 15	410	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	21.300,00
4.	JR Dobe Kumerdejeva cesta	10	LED LSL 15	330	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	24.000,00
5.	JR Dobe Gregorčičeva ulica (zgornji del h.št. 34 do h.št. 49)	3	LED LSL 15	110	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri (stari tip modus)	5.500,00
6.	JR Dobe Gregorčičeva ulica (zgornji del h.št. 17 do h.št. 41)	10	LED LSL 15	340	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri (stari tip modus)	24.200,00
7.	JR Dobe Gregorčičeva ulica (h.št. 2 do h.št. 6 do h.št. 1)	7	LED LSL 15	230	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje,	14.800,00

					postavitev temeljev, kandelabri (stari tip modus)	
8.	JR Dobe Gozdarska ulica	4	LED LSL 15	150	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri (stari tip modus)	9.865,55
9.	JR Dobe Za potokom	7	LED LSL 15	250	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri (stari tip modus)	15.000,00
10.	JR Dobe Finžgarjeva cesta (h.št. 6 do h.št.29)	8	LED LSL 15	280	demontaža, postavitev temeljev, temelji, kandelabri	13.500,00
11.	JR Črtomirova ulica (ZD Bled - Seliše)	15	LED LSL 15	530	demontaža, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri (stari tip modus)	31.200,00
12.	JR Mladinska cesta (h.št. 4 do h.št.27)	5	LED LSL 15	160	demontaža, rezanje asfalta, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	11.127,85
13.	JR Mladinska cesta (h.št. 11 do h.št.17)	5	LED LSL 15	180	demontaža, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri (stari tip modus)	13.500,00
14.	JR Mladinska cesta (h.št.3 do h.št. 40) nad ZD Bled	2	LED LSL 15	110	demontaža, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri (stari tip modus)	4.300,00
15.	JR Trubarjeva cesta (h.št. 2 do h.št.10)	6	LED LSL 15	220	demontaža, rezanje asfalta, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	13.883,75
16.	JR Črtomirova ulica (h.št. 2b do h.št. 36)	14	LED LSL 15	500	demontaža, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri (stari tip modus)	8.500,00
17.	JR Na Rebri (h.št. 4a do h.št. 10)	3	LED LSL 15	110	demontaža, postavitev temeljev, zamenjava kandelabri (stari tip modus)	6.500,00
18.	JR Za Pecovco	11	LED LSL 15	340	demontaža, postavitev temeljev, zamenjava kandelabri (stari tip modus)	23.800,00
19.	JR Festivalna dvorana Bled - Pekarna Planika - Partizan - IEDC Poslovna šola Bled	13	LED LSL 15	460	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje,	22.500,00



					postavitev temeljev, kandelabri (stari tip modus)	
20.	JR Poljska - pešpot ob SRC	4	LED LSL 15	140	kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	9.145,00
21.	JR peš pot SRC (Partizanska cesta - uvoz Šebenik)	14	LED LSL 15	520	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	31.845,60
22.	JR peš pot SRC ( uvoz Šebenik - Seliška cesta )	16	LED LSL 15	550	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	37.500,00
23.	JR Cesta v Vintgar	8	LED LSL 15	180	barvanje kandelabrov	1.000,00
24.	JR Partizanska cesta odsek Prešernova - SRC	12	LED LSL 15	320	demontaža, rezanje asfalta, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	21.400,00
25.	JR Partizanska cesta - bivša vrtnarija - senčila - veja Pintar	4	LED LSL 15	140	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	9.191,95
26.	JR Partizanska cesta odsek SRC - Blejska cesta	19	LED LSL 15	630	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	47.000,00
27.	JR Partizanska cesta (odsek h.št. 30 do h.št. 40)	7	LED LSL 15	250	demontaža, rezanje asfalta, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	16.300,00
28.	JR Partizanska cesta (odsek h.št. 41 do h.št. 43a)	2	LED LSL 15	70	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	5.000,00
29.	JR naselje Gmajna - Prečna ulica	3	LED LSL 15	90	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	7.500,00
30.	JR naselje Gmajna - Sebenjska cesta	14	LED LSL 15	420	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, kandelabri	26.000,00

31.	JR naselje Gmajna - Jermanka	15	LED LSL 15	510	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri + obnova prižigališča	30.500,00
32.	JR Rečiška cesta - naselje Kračca	3	LED LSL 15	90	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	7.010,54
33.	JR Prešernova cesta (odsek Infrastruktura - Union)	21	LED LSL 30	260	barvanje kandelabrov, višina 9,5 m	3.050,40
34.	JR Rečiška cesta - pešpot (Infrastruktura Bled - Kračca)	10	LED LSL 15	270	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	19.554,70
35.	JR Kidričeva cesta (književniki-sodniški stolp)	7	UKO svetilke	230	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	25.000,00
36.	JR Kidričeva cesta (Vila Bled - književniki)	9	UKO svetilke	270	polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	20.000,00
37.	JR Kidričeva cesta (Pristava- Mrežce)	11	LED LSL 15	390	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	24.544,90
38.	JR Savska cesta (Garden Village - h. št. Savska 5)	4	LED LSL 15	90	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	8.046,72
39.	JR Savska cesta (Zazer - žaga Čut)	7	LED LSL 15	340	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	17.500,00
40.	JR Cesta Gorenjskega odreda (ZN Mlino)	10	LED LSL 15	360	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	24.000,00
41.	JR Mlino - Selo (Mlinsko polje)	7	LED LSL 15	260	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	16.249,90
42.	JR Mlino - konzolni pločnik	5	UKO svetilke	210	demontaža, betoniranje, polaganje cevi, kabliranje,	14.521,50

					montaža obstoječih kandelabrov	
43.	JR Na jasi	9	LED LSL 15	500	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	18.500,00
44.	JR Cesta v Megre	12	LED LSL 15	470	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, zamenjava kandelabrov	24.000,00
45.	JR Taležka ulica	6	LED LSL 15	200	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, zamenjava kandelabrov	11.000,00
46.	JR Jelovška cesta	15	LED LSL 15	510	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	28.700,00
47.	JR Cankarjeva cesta (kapelica - RTP Dindol)	8	LED LSL 15	350	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	20.482,55
48.	JR Cankarjeva cesta (odsek Ljubljanska - Levstikova)	8	LED LSL 15	290	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	18.692,75
49.	JR Cankarjeva cesta- veja Piber	4	LED LSL 15	120	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	8.475,60
50.	JR Ulica narodnih herojev (odsek Ljubljanska - Cankarjeva cesta)	7	LED LSL 15	140	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, kandelabri	15.500,00
51.	JR Pod Stražo (odsek Želeška cesta - smučišče pod stražo)	9	LED LSL 15	140	Zamenjava svetilk (tip modus)	5.200,00
52.	JR Želeška cesta	16	LED LSL 15	700	Zamenjava svetilk (tip modus)	8.000,00
53.	JR Jarška cesta	6	LED LSL 15	200	Zamenjava svetilk (tip modus)	3.500,00
54.	JR Koritenska cesta (Petrol- Alpski bloki)	12	LED LSL 15	450	Zamenjava svetilk (tip modus)	11.658,00

55.	JR Alpski bloki	18	LED LSL 15	340	Zamenjava svetilk (tip modus)	8.200,00
56.	JR Koritenska cesta - oficirski bloki	5	LED LSL 15	170	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, kandelabri	10.300,00
57.	JR Koritenska cesta (odsek Petrol - JRC)	12	LED LSL 15	560	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, kandelabri, delno zamenjava kandelabrov, barvanje	29.603,85
57.	JR Naselje Jaka Bernarda	4	LED LSL 15	120	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, kandelabri	9.600,00
58.	JR Lisice	10	LED LSL 15	350	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, kandelabri	24.300,00
59.	JR Ljubljanska cesta (Triglavska roža Bled - Betin) - DRSI	2	LED LSL 30	290	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, kandelabri višina 9,5 m	9.012,65
60.	Zamenjava svetilk UKO v skladu z uredbo	70	UKO svetilke	0	Zamenjava svetilk (tip UKO)	37.280,50

**KS Rečica**

1.	JR Poljšiška cesta (za žago)	10	LED LSL 15	350	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, zamenjava kandelabrov	22.390,60
2.	JR Za žago (bloki - Lip)	6	LED LSL 15	250	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, postavitv kandelabrov	16.600,00
3.	JR Triglavska cesta	8	LED LSL 15	290	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, zamenjava kandelabrov	14.000,00
4.	JR Razgledna cesta	21	LED LSL 15	710	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitv temeljev, kandelabri	22.000,00

5.	JR Kolodvorska cesta (podboj pod Mišco)	0	podboj - prevezava	45	izkop, polaganje cevi, kabliranje	1.500,00
6.	JR Kolodvorska cesta (odsek križišče Župančičeva - Koldvorska do - ŽP Bled)	22	LED LSL 15	780	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, postavitev kandelabrov	45.000,00
7.	JR Župančičeva ulica Kolodvorska - krožno križišče)	20	LED LSL 15	700	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, zamenjava kandelabrov	15.000,00
8.	JR Župančičeva ulica (krožno križišče - peš pot ŽP Bled)	1	UKO svetilka	50	demontaža, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, zamenjava kandelabrov	4.325,85
9.	JR Kolodvorska cesta (odsek kreda)	5	LED LSL 15	250	kabliranje, postavitev temeljev, postavitev kandelabrov	7.980,55

**KS Bohinjska Bela**

1.	JR Boh. Bela spodnja vas - odsek od cerkve do vaškega jedra	8	LED LSL 15	290	demontaža, zamenjava kandelabrov (modus)	15.000,00
2.	JR Boh. Bela spodnja vas - odsek ob potoku Belca (h.št.10 do h.št.17)	7	LED LSL 15	240	demontaža, kabliranje, postavitev temeljev, postavitev novih kandelabrov	15.410,40
3.	JR Boh. Bela spodnja vas (h.št.40 do h.št. 29)	2	LED LSL 15	70	kabliranje, postavitev temeljev, postavitev novih kandelabrov	2.500,00
4.	JR Zgornja vas - Podklanec (v sklopu izgradnje pločnika)	18	LED LSL 15	840	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, postavitev novih kandelabrov	35.000,00
5.	JR Boh. Bela odsek Breg do h.št. 53 do savskega mostu	3	LED LSL 15	90	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitev temeljev, postavitev novih kandelabrov	2.500,00
7.	JR Podklanec - odsek za gostilno Batišt (h.št.130 do h.št.132)	2	LED LSL 15	70	demontaža, zamenjava kandelabrov (modus)	2.000,00
8.	JR Podklanec - odsek vodni vir ŽP Boh. Bela (h.št.137 do h.št.144)	3	LED LSL 15	110	demontaža, zamenjava kandelabrov (modus)	2.000,00

9.	JR Podklanec - Za jamo (odsek proti Galetovcu h.št.137 do h.št.148 )	5	LED LSL 15	210	demontaža (2X) izkop, polaganje cevi, kabliranje, temelji, postavitve novih kandelabrov	3.500,00
10.	JR Kupljenik - Kupljenik h.št.1a do h.št.5	9	LED LSL 15	370	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	18.000,00
11.	JR Kupljenik - Kupljenik h.št.7a do h.št.10 - gasilski dom	7	UKO svetilke	220	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	14.500,00
12.	JR Kupljenik - Kupljenik h.št.8 - h.št.12a do h.št. 11	8	LED LSL 15	950	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	21.500,00
13.	JR Obrne - odsek Obrne	4	LED LSL 15	140	demontaža, zamenjava kandelabrov (modus)	2.500,00

**KS Zasip**

1.	JR Zasip - Ledina novo naselje	13	LED LSL 15	520	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	20.000,00
2.	JR Zasip odsek Ledina - Muže - Stagne	15	LED LSL 15	450	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	30.733,75
3.	JR Zasip naselje Dolina	9	LED LSL 15	320	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	14.500,00
4.	JR Sebenje (Dom krajanov - Sebenje h.št. 75)	30	LED LSL 15	960	demontaža luči, menjava kandelabrov (modus)	27.330,00
5.	JR Stagne - vaško jedro	8	UKO svetilke	380	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	31.037,40
6.	JR Sebenje odsek Mograd	6	LED LSL 15	250	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	13.000,00

7.	JR Sebenje (pri železniški postaji Podhom)	4	LED LSL 15	130	demontaža, postavitve temeljev, zamenjava kandelabrov (modus)	4.614,00
8.	JR Piškovca	3	LED LSL 15	290	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	13.230,95
9.	JR Muže	9	LED LSL 15	320	demontaža luči, izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	12.500,00
10.	JR Zasip - Blejska cesta (pločnik Zasip - Bled)	15	LED LSL 15	590	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	21.380,90

**KS Ribno**

1.	JR Koritno - AP Koritno I. (do h.št.61c)	6	LED LSL 15	210	kabliranje, postavitve novih kandelabrov	7.711,35
2.	JR Koritno - Koritno (h.št.1 do h.št.61c)	5	LED LSL 15	160	zamenjava svetilk modus, barvanje kandelabrov	2.800,00
3.	JR Koritno - Koritno (h.št. 61c do h.št.48a)	6	LED LSL 15	240	zamenjava svetilk modus, barvanje kandelabrov	3.500,00
4.	JR Koritno - Koritno (h.št. 15 do h.št.49)	4	LED LSL 15	160	zamenjava svetilk modus, barvanje kandelabrov	2.000,00
5.	JR Koritno - (odsek - LC Koritno do plinovodne postaje)	13	LED LSL 15	490	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	30.344,40
6.	JR Koritno odsek Koritno - Bled	12	LED LSL 15	1100	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	3.778,64
7.	JR Bodešče - Peči	12	LED LSL 15	450	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve temeljev, postavitve novih kandelabrov	24.000,00
8.	JR Bodešče odsek LC Bodešče - Lancovo	7	LED LSL 15	280	izkop, polaganje cevi, kabliranje, postavitve	17.266,25

					temeljev, postavitve novih kandelabrov	
9.	JR Ribno - Izletniška ulica (odsek Hotel Ribno - Šolska ulica)	9	LED LSL 15	320	demontaža, postavitve temeljev, zamenjava kandelabrov (modus)	10.644,40
10.	JR Ribno - Gorenjska ulica	17	LED LSL 15	620	demontaža, postavitve temeljev, zamenjava kandelabrov (modus)	9.000,00
11.	JR Ribno - Partizanska ulica	6	LED LSL 15	134	demontaža, postavitve temeljev, zamenjava kandelabrov (modus)	7.500,00
12.	JR Ribno - Ul. I. grupe odredov	8	LED LSL 15	260	demontaža, postavitve temeljev, zamenjava kandelabrov (modus)	8.500,00
13.	JR Ribno - V Dobje	3	LED LSL 15	100	zamenjava svetilk (modus)	1.000,00
					<b>SKUPAJ</b>	<b>1.621.073,70</b>